

► Vie associative *L'esprit Cisic*



Bien présent dans notre vie associative, nous avons baladé l'esprit CISIC au fil de nos rencontres ces derniers mois à Clermont- Ferrand le 5 Avril, Angers le 17 mai, Reims le 22 mai, et Strasbourg le 28 Juin avec la participation active des équipes médicales, la gentillesse de nos fabricants toujours présents pour échanger avec les implantés. Un grand merci à tous.

N'oublions pas cette magnifique journée au Lac des Sapins dans le Rhône le 17 mai

Une journée découverte avec pique nique et balades entre prairies et forêts organisée par notre très active Delphine !

► Voyage *Qu'emporter en voyage quand on est implanté ?*

1. Déjà, comme tout le monde, ses dossiers médicaux : ordonnances en cours, carte verte (pour un séjour en France) ou carte européenne d'assurance maladie à demander à votre caisse de sécurité sociale (pour un séjour en Europe), carte de mutuelle, adresse du centre de sécurité sociale; le cas échéant, la liste des médicaments qui vous sont déconseillés. Pensez aussi à emporter la clé USB contenant les réglages de votre processeur ainsi que les adresses et numéros de téléphone utiles en cas d'urgence : celles de votre équipe ORL, du fabricant et de l'assureur de votre implant.

2. Il n'est pas non plus inutile d'emporter avec soi quelques pièces de rechange, surtout qu'elles ne prennent vraiment pas beaucoup de place : corne, câble ou câble plus antenne si les éléments ne sont pas dissociables. J'emporte toujours une vieille antenne encore fonctionnelle «câble raidi par l'âge».

3. Surtout, ne pas oublier son chargeur ou un stock de piles suffisant pour la durée du séjour. Lorsque l'on utilise habituellement des batteries rechargeables, sauf pour les séjours les plus courts ou dans des conditions avec un accès difficile à l'électricité, il peut être beaucoup plus simple d'emporter des piles qu'un chargeur. On peut éventuellement partir avec trois ou quatre batteries chargées pour économiser les piles, mais s'il y a un risque de perte, autant les laisser à la maison.

Si vous partez dans une région humide (chaude ou froide), un encombrant à ne pas oublier : la dry box équipée d'une cartouche desséchante pas trop usée.


4. Enfin, pour terminer, s'il vous reste un peu de place et que la durée de votre séjour le justifie, pensez à emporter vos aides techniques (casque, boucle magnétique, ...)

► bijoux *De l'imagination à la passion*

L. s'emmêle est une marque française de bijoux adaptés aux appareils auditifs et implants cochléaires.

L. s'emmêle est née de l'imagination de la passionnée Delphine LORTON, elle-même sourde implantée cochléaire.

Alors auxiliaire de vie scolaire, elle passe rapidement ses nuits et ses week-ends à imaginer, confectionner des bijoux fantaisies pour prothèses auditives et répondre aux nombreuses demandes qui affluent. En manque de financement initial, elle met son projet en ligne sur une plate-forme de financement participatif. Les premiers fans sont là dès le début. En quelques jours, sa marque fait le buzz sur Internet.

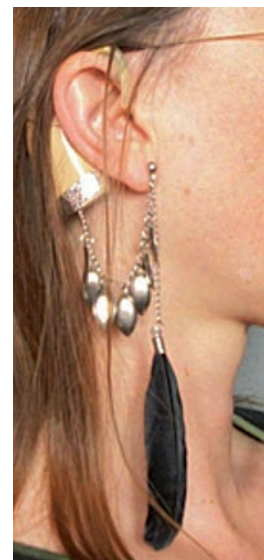

Le soutien, des marques Cochlear, Neurelec, Med-el, Oticon médical et Advanced Bionics est des plus précieux. Celui des donateurs individuels sur la plate-forme de financement participatif primordial, puisqu'il a permis la concrétisation de ce projet par la mise en ligne de ce site.

L. s'emmêle, est plus que jamais l'incarnation même des envies de Delphine : sublimer son handicap et le faire connaître... Pour mieux l'admettre.

A très vite sur le site ! Et d'ici là, vous pouvez me joindre aux coordonnées ci-dessous :

**www.l-semmele.com –
contact@l-semmele.com
Tel/sms : 06 77 19 07 73**



► Faire du sport *Recommandations importantes*

Quel que soit le sport pratiqué, veuillez toujours considérer les points suivants :

1. Assurez le maintien de votre processeur pour éviter toute chute susceptible de l'endommager ou même de provoquer sa perte. Si nécessaire, utilisez pour cela un casque, bandeau, système de fixation comme un embout spécial (voir un peu plus bas) ...
2. Protégez votre processeur de l'eau, du sable, de la poussière.
3. Protégez votre tête en utilisant un casque adapté à l'activité pratiquée, et permettant si nécessaire le port de votre processeur ;
4. Prévenir les dommages liés à l'humidité : protéger votre processeur de la transpiration, et placez-le régulièrement dans un système de dessiccation.

Si le risque de dommage ou de perte trop important, ne portez pas votre processeur : rappelez-vous qu'il est très fragile et qu'il coûte 6 000 €. Par exemple, même avec une protection étanche, son port est ainsi à proscrire dans le cadre de la plupart des sports nautiques et aquatiques sauf en piscine (double risque de perte et d'endommagement).

QUELQUES SOLUTIONS POUR MAINTENIR SON PROCESSEUR ?

1. Utiliser un embout

Contrairement à un appareil de correction auditive, le processeur vocal contour d'oreille n'est pas maintenu par un embout dans le conduit auditif, mais simplement posé sur le dessus de l'oreille. Pour un maintien plus sûr, surtout en cas d'activités « remuantes » ou si l'implanté est un jeune enfant, on peut utiliser un embout auriculaire spécial fabriqué par l'audioprothésiste, non occlusif donc confortable, qui évite ainsi au contour de tomber accidentellement.



2. Utiliser une boucle de maintien

Certaines marques proposent des boucles de maintien adaptées à chaque modèle de processeur. L'utilisation d'une boucle de maintien est préconisée pour maintenir le processeur en cas d'activités sportives ou de jeux. Ajustables aux différentes tailles d'oreille, cette boucle maintient en place le processeur sur l'oreille du porteur, empêchant que le processeur ne tombe durant les activités physiques.



3. Utiliser un bandeau pour le sport « sur mesure »

Certains sportifs accrochent leur processeur sur un bandeau « amélioré » :

► **Acheter un bandeau serre-tête** dans tout bon magasin de sport... Le choisir très large et plutôt rigide. La largeur permet de bien recouvrir l'antenne et de la maintenir en place. La rigidité permet de mieux maintenir le contour et d'y coudre plus facilement la pièce de tissu destinée à recevoir ce contour. Pour info, mon bandeau est de marque

Nike, mais je suppose qu'Adidas et d'autres marques en font d'aussi bien !

► **Se procurer une petite bande de tissu rigide** (genre « Jean's ») à coudre en forme de boucle sur le bandeau.

► **Tout en gardant le contour sur l'oreille**, placer le bandeau sur la tête, par-dessus l'antenne et repérer l'endroit où devra être cousue la pièce.

► **Prendre son contour en main** et l'entourer d'un bout de tissu pour avoir les bonnes dimensions, puis coudre cet anneau en tissu sur le bandeau. Attention : c'est bien un anneau de tissu et non une pochette car le contour sera mieux maintenu ainsi !




Voilà c'est tout : votre contour sera à l'abri des chutes ET de la transpiration ou l'humidité des cheveux, et l'antenne sera maintenue par la pression du bandeau ! Bon bricolage à tous...

Marcus

► Vie associative

Projet de parrainage de BD sur l'implant cochléaire initié par Nathalie Sieber récemment implantée

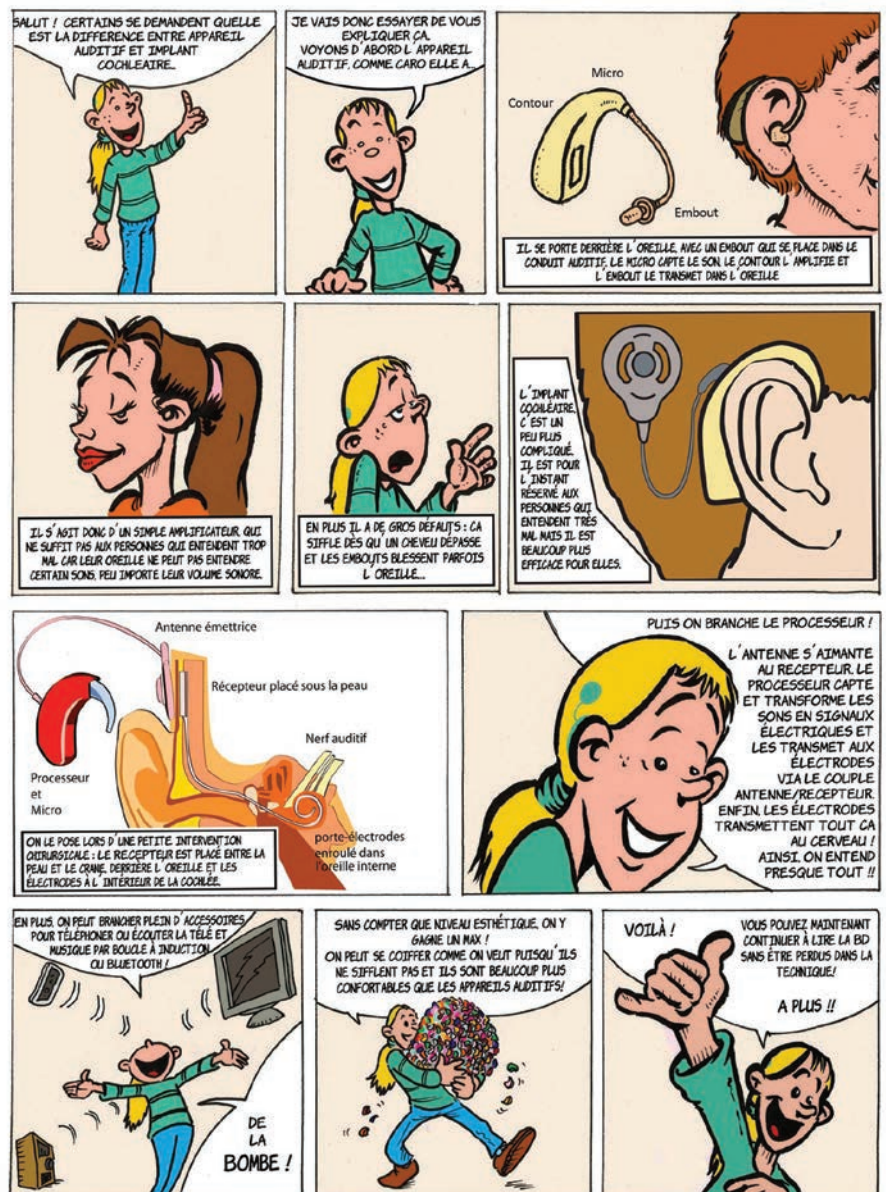

➤ Assemblée générale

Journée d'information - Samedi 27 septembre 2014- Paris

À l'occasion de la tenue de notre 12^e Assemblée Générale, une journée d'informations en présence des différents acteurs du monde de l'implant cochléaire se déroulera le : **samedi 27 septembre 2014 à partir de 9 h 30, à la FIAP JEAN MONNET 30 rue Cabanis – 75014 Paris.**

Après notre Assemblée Générale, le Docteur Sandrine MARLIN, spécialiste en génétique interviendra sur le thème « Recherche sur la surdité : un point sur la génétique, dernières avancées et perspectives ».

Les représentants des différentes marques d'implant cochléaire, vous proposeront en début

d'après-midi des ateliers afin de mieux vous faire découvrir les différentes possibilités de votre implant. Audilo sera aussi présent pour essayer et acheter différentes aides techniques à un tarif préférentiel.

CONVOCAION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014

Vous êtes conviés à participer à la 12^e Assemblée Générale 2014 de l'Association CISIC qui aura lieu le :

**samedi 27 septembre 2014 à 9 h 30
à la FIAP JEAN MONNET
Amphithéâtre Bruxelles,
30 rue Cabanis – 75014 Paris.**

À l'ordre du jour :

- rapport moral présenté par la présidente,
- rapport financier présenté par la trésorière,
- élection du Conseil d'Administration.

Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez vous faire représenter en utilisant le pouvoir joint en bas de cette page. Votre présence sera un témoignage de confiance à l'équipe de bénévoles qui gère l'association et un gage d'intérêt envers notre action d'information sur l'implant cochléaire.

**Catherine Daoud
Présidente CISIC**

	Salle Athènes	Salle Madrid	Salle Budapest	Salle Berlin	Salle Oslo	Amphithéâtre Bruxelles
	Medel	Cochlear	Advanced Bionics	Audilo	Neurelec	
9h30						AG CISIC
10h	Stand avec accessoires et matériels de démonstration					Intervention du Dr Sandrine MARLIN, spécialiste en génétique interviendra sur le thème « Recherche sur la surdité : un point sur la génétique, dernières avancées et perspectives »
12h	Déjeuner libre au self service du FIAP					
14h	Atelier Medel	Atelier Cochlear	Atelier Advanced Bionics	essai et vente de piles & d'aides techniques	Atelier Neurelec	
16h						

POUVOIR (À RETOURNER : ASSOCIATION CISIC 41 RUE HENRI BARBUSSE 75005 PARIS)

Je soussigné(e) : , membre de l'Association CISIC,

donne pouvoir par la présente à

aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale de ladite association qui aura lieu le 27 septembre 2014 à Paris, et en conséquence d'assister à cette Assemblée en mon nom, prendre part à toutes les discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour.

Le :


« Bon pour pouvoir »
(Mention manuscrite)

Signature

➤ Vie associative

Ecouter et comprendre la télévision

L'enquête CISIC 2012 a confirmé que la compréhension de la télévision n'est pas toujours facile pour les porteurs d'implant cochléaire. Une majorité utilise le sous-titrage, puisque seules 38 % des personnes disent comprendre le journal télévisé avec leur implant sans l'activer. Ce pourcentage diminue nettement lorsque le programme implique plusieurs intervenants, ou que la parole est perturbée par des bruits ou de la musique. La lecture labiale aide certainement, puisque les films étrangers doublés obtiennent le score de compréhension le plus faible sans sous-titrage.

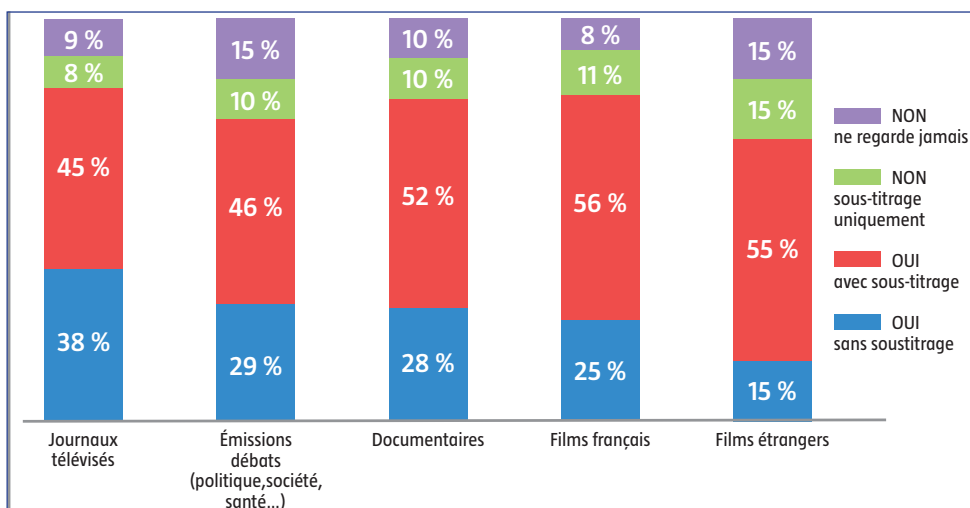

Graphique 1

Pour commencer à comprendre la télévision, dans un premier temps le sous-titrage constitue une aide appréciable mais limitée : toutes les émissions ne sont pas sous-titrées et les sous-titres sont parfois de mauvaises qualités ou incomplets. Il existe pourtant des aides auditives qui permettent d'améliorer la compréhension des programmes télévisés, et notre enquête confirme leur efficacité :

Graphique 2

Mais l'enquête révèle malheureusement la sous-utilisation de ces accessoires permettant d'améliorer la compréhension :

Moins de 15 % des personnes en utilisent pour regarder la télévision (certaines utilisent alternativement plusieurs aides différentes) :

Le casque, utilisé par 14 % des personnes, est à la fois l'accessoire le plus utilisé et celui dont les utilisateurs obtiennent la meilleure compréhension 12 % des personnes utilisent une boucle magnétique fixe,


7 % utilisent un câble relié à leur processeur

6 % utilisent un système FM


85 % dont 10 % qui ont tenté au moins un essai n'en utilisent pas.

Aides techniques / Compréhension de la télévision

SANS AIDE TECHNIQUE

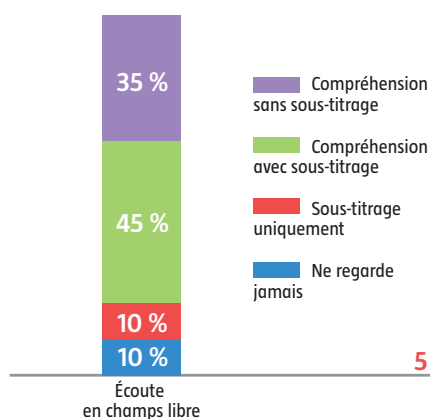

AVEC UNE AIDE TECHNIQUE

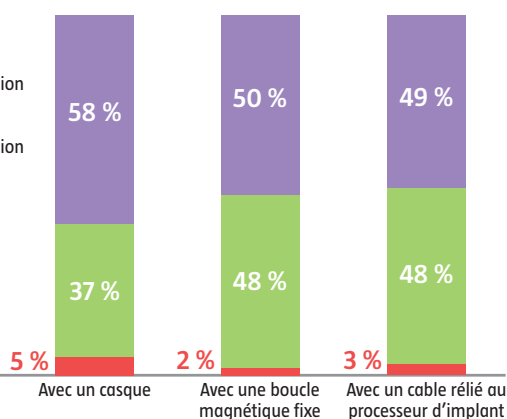

Graphique 3

Il est donc probable que beaucoup de porteurs d'implant pourraient améliorer significativement leur compréhension s'ils étaient informés sur les aides techniques utilisables, et avaient la possibilité d'en essayer avant d'en acheter.

QU'EST CE QU'UNE AIDE TECHNIQUE ?

C'est un moyen technique qui transmet directement un son à l'implant cochléaire en atténuant les facteurs qui altèrent la compréhension : éloignement de la source sonore, mauvaise acoustique du lieu d'écoute, bruit ambiant... Seul le son que l'on souhaite écouter est transmis à l'implant et le bruit de fond est éliminé.


Les principaux types d'aides techniques utilisables pour améliorer l'écoute de la télévision sont les suivants :

les câbles spéciaux permettant la connexion directe du téléviseur au processeur d'implant (attention, ils n'existent pas pour toutes les marques ou modèles d'implants);


les casques filaires, sans fil à transmission infra-rouge, sans fil à transmission radio ;

les boucles à induction fixes ;

les transmetteurs de signal audio à transmission infra-rouge, radio FM ou radio numérique.

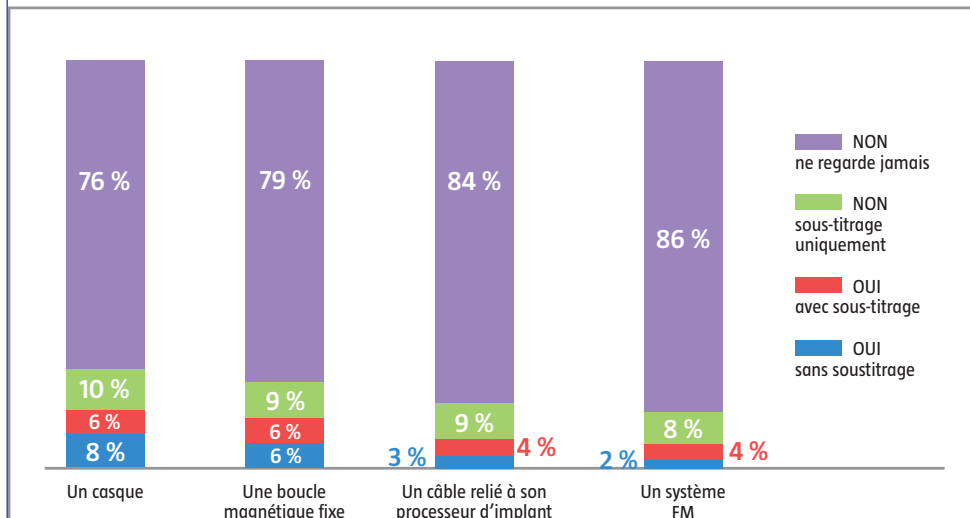

PANORAMA DES AIDES TECHNIQUES

	Coût indicatif	Avantages	Inconvénients	Exemples
Câble direct	De 0 € (câble livré avec le processeur) à plus de 100 €.	Excellente qualité sonore, on ne peut généralement pas faire mieux.	Zone d'écoute limitée par la longueur du câble. Fragilité du connecteur du processeur qui peut s'endommager à la longue.	Câble isolé spécial TV chez Cochlear
Casques	De 10 € à 200 €	Très simple d'utilisation : ne nécessite pas d'activation spécifique sur l'implant Disponible partout, y compris en grande surface. Peu coûteux : choisir un modèle confortable, mais inutile de choisir un modèle très haut de gamme. Sans fil radio : on peut continuer à écouter en quittant la pièce, portée entre 10 et 50 m.	Modèle filaire : zone d'écoute limitée par la longueur du câble. Sans fil à infra-rouge : moins contraignant, mais reste limité à une partie de la pièce.	Casque d'écoute TV LH-056TV Humanteknik 
Boucle (à induction) magnétique fixe	De 100 € à 200 €	Activation de la position T de votre implant. Périmètre d'utilisation jusqu'à 40 m avec certaines boucles pour grandes salles. Très bonne qualité du son restitué avec certains processeurs d'implant (mais pas tous).	Nécessite l'activation de la boucle induction sur l'implant par le régleur, puis par l'utilisateur à chaque utilisation. Installation d'un câble autour de la pièce. Qualité moyenne des capteurs inductifs de certains modèles de processeurs.	Boucle Field de Phonic Ear 
Les transmetteurs audio (systèmes infra-rouge, radio Bluetooth ou FM)	Transmission infra-rouge : de 50 € à 300 € Transmission radio Bluetooth : de 150 € à 500 € Transmission radio FM : de 500 € à plus de 1000 €	Réduction du bruit ambiant Adaptation du son de la TV au porteur de l'implant sans que cela gêne les autres téléspectateurs. Transmission Bluetooth : portée limitée entre 5 m et 10 m selon le modèle et l'environnement Transmission FM : Portée entre 10 m et plus de 50 m selon les modèles et l'environnement. Les systèmes FM les plus coûteux sont souvent très polyvalents et non limités à l'écoute de la télévision.	 Sans fil à infra-rouge : limité à une partie de la pièce. Transmission FM : Interférences possibles avec d'autres émetteurs radio. Bien souvent le couplage au processeur se fait via une mini boucle magnétique.	Transmetteur TV Sennheiser-SET 840 S Swing digital LR de Humanteknik Phonak Eay link FM Box Hear it Media Phonic Ear

AIDE FINANCIÈRE

Vous pouvez demander à votre MPDH une participation financière au titre de la PCH pour l'achat d'aides techniques.

ESSAYER POUR L'ADOPTER

En tout état de cause, ne jamais se précipiter pour acheter : tous les produits, même presque identiques en apparence, ne se valent pas.

un produit qui convient à une personne ne conviendra pas forcément à une autre : sauf à la rigueur pour les casques audio peu coûteux, il faut impérativement essayer avant d'acheter. N'hésitez pas à demander des essais (chez les revendeurs, lors des journées d'information CISIC, ou chez d'autres personnes équipées si vous en connaissez).

DES TÉMOIGNAGES

« Nous avons des aides à l'écoute, personnellement, je n'utilise que la boucle magnétique, couplée sur la télévision: c'est très appréciable. La boucle, selon le réglage du «télécoil» de notre processeur, laisse passer un certain pourcentage de bruit ambiant, pour nous plonger presque totalement dans le son de l'appareil. Il en résulte une bien meilleure écoute, surtout si, comme moi, on choisit zéro bruit ambiant. » **Christian B. (Medel)**

« La boucle à induction. C'est un peu par hasard que j'ai choisi ce moyen d'écouter la télévision, et je ne le regrette pas. On doit aussi savoir autre chose, concernant la boucle : elle » insonise » le volume de la pièce de façon assez inégale : tous les empla-

cements ne se valent pas. Quand vous la montez, vérifiez que votre fauteuil préféré n'est pas dans une zone de mauvaise conduction ; sinon, modifiez un peu votre installation. »

« Forcément aussi, quand on peut avoir recours à des aides techniques, il faut les utiliser. Me concernant, après 5 ans d'implant cochléaire à mon actif, je n'hésite pas à utiliser la boucle à induction le soir. En effet, travaillant au milieu d'une vingtaine d'enfants chaque jour et gérant de nombreux rendez-vous par téléphone... Le soir, je suis fatiguée. Donc la boucle à induction est une aide non négligeable. » **Delphine L. (Medel)**

Véronique Lallemand

Fabricant

Advanced Bionics

76 rue de Battenheim – 68170 Rixheim
Tel : 03 89 65 98 00 • Fax : 03 89 65 50 05
E-mail : info@bionicear-europe.com
www.bionicear-europe.com

**Naida CI Q70,
la fusion
du meilleur d'AB
et de PHONAK**

Le nouveau processeur d'AB, le Naida CI Q70, a obtenu son marquage CE. En plus d'apporter une amélioration au niveau de sa taille (40 % plus petit que l'Harmony) ce processeur est une révolution en terme de performance (il intègre le traitement du signal des appareils de dernière génération de Phonak, apportant une capture focalisée du son, notamment utile dans les milieux bruyants) et de connectivité (fini les fils, la connectivité – la

plus complète jamais proposée par AB - se veut simplifiée au possible !). Alimenté par pile ou par batterie, l'autonomie de ce processeur a encore été améliorée. Il est compatible avec les parties internes CII et 90K.

**N'hésitez pas à nous joindre
pour toutes questions !**

**AB en Ligne n° Vert :
0800 926 900
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h**

**Email :
question.utilisateur@advancedbionics.com**



Fabricant

VIBRANT MED-EL Hearing Technology

400 avenue Roumanille – Bât. 6 – CS 70062
06906 Sophia-Antipolis Cedex
Tél. : 04 83 88 06 00 • Fax : 04 83 88 06 01
Email : office@fr.medel.com – www.medel.com

**Astuces pour
la manipulation
du RONDO**

OUVRIR LE BOÎTIER PILES



Utiliser votre ongle pour pousser le levier vers le bas (1) tout en glissant l'interrupteur marche / arrêt sur la droite (2), position de déverrouillage.

**CHANGER LES PILES EN UTILISANT L'AIMANT DU
PROCESSEUR.**



REFERMER LE BOÎTIER PILES PUIS VERROUILLER :

Bien s'assurer que l'interrupteur est toujours en position « Cadenas Ouvert » avant de remettre le boîtier de piles sinon refaire la manipulation d'ouverture (déverrouillage).

ATTENTION, il est important d'appliquer une pression sur le boîtier piles avant et pendant le verrouillage de ce dernier. Dans le cas contraire, les ergots qui permettent la fixation du boîtier risquent d'être endommagés.


Appuyer sur le Rondo tout en faisant glisser l'interrupteur marche / arrêt vers la gauche (3), position « 0 » Verrouillage. Pour allumer le processeur faire glisser encore une fois vers la gauche (4), position « I » Allumé.



**VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE VOTRE AUDIO PRO-
CESSEUR**

Utiliser le testeur gris

- mettre l'audio processeur en marche,
- placer l'antenne du processeur sur le testeur
- et voir si la lumière rouge du testeur s'allume lorsque vous faites un son continu (aaaah) près du microphone du processeur.

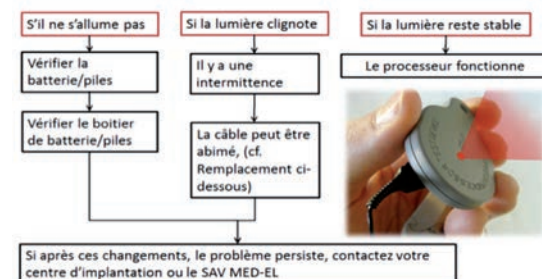

RAPPELS SUR L'ENTRETIEN DE VOTRE AUDIO PROCESSEUR

Tous les soirs, placer le processeur dans le déshumidificateur (système électrique ou boîte avec pastilles) en enlevant la batterie, les piles.

Nettoyer les contacts métalliques des batteries rechargeables Dacapo et des boîtiers d'alimentation à l'aide d'un spray nettoyant pour appareils auditifs ou à l'aide de la brosse noire fournie (dans la pochette noire) légèrement imbibée d'alcool antiseptique au moins une fois par semaine et dès apparition d'oxydation sur les contacts

Nettoyer l'extérieur du processeur : nettoyer régulièrement avec un linge très légèrement humide sans toucher au microphone.

**LIENS YOUTUBE POUR VISUALISER DIFFÉRENTES
MANIPULATIONS DE VOS AUDIO PROCESSEURS**

Pour le Rondo : http://www.youtube.com/watch?v=R0cVyp0yq3U&list=PLT_-N4wea5BDj9Dqca-yoMJ1T8XpgTG5

Pour l'OPUS 2 : <http://www.youtube.com/watch?v=OgkimrWGHuI&list=PLDE8787ABAE8A6FF8>

Fabricant

Oticon Medical / Neurelec

2720 ch. Saint Bernard – 06224 Vallauris
tél. : 04 93 95 18 18 • Fax : 04 93 95 38 01
Email : contact@neurelec.com
www.neurelec.com

Service Clients :

Customers-Neurelec@oticonmedical.com



*deviendra **Oticon Medical** pour parfaire son intégration au groupe, qui proposera ainsi une large gamme de solutions auditives, incluant les implants cochléaires.*

Le groupe William Demant a annoncé le rachat de Neurelec il y a tout juste un an, ajoutant ainsi les implants cochléaires à son portefeuille de produits dédiés à l'audition : aides auditives, matériels de diagnostics de la surdité et outils de communication personnelle.

Ce groupe danois est majoritairement détenu par la **Fondation Oticon**, qui investit depuis de nombreuses années dans plusieurs projets de recherche, sociaux et humanitaires autour de l'audition.

William Demant a intégré Neurelec dans sa filiale médicale, nommée « **Oticon Medical** », qui produit et commercialise déjà des implants à ancrage osseux. Avant la fin de l'année, les produits de ces 2 entités seront proposés sous la bannière unique d'Oticon Medical.

Neurelec devient Oticon Medical : quelles perspectives pour le futur ?

En 2013, le fabricant français d'implants cochléaires Neurelec a intégré le groupe William Demant. Avant la fin de cette année, Neurelec

Neurelec va ainsi bénéficier de la présence du groupe au niveau international pour assoir son développement, et des nombreuses synergies déjà identifiées au niveau des technologies utilisées.

Cependant, la société entend conserver ses valeurs fondatrices, et notamment sa proximité sur le territoire français, avec des services dédiés aux professionnels de santé et aux patients. Les services client, après-vente, réparation, échange, prêt, information, formation à l'utilisation, etc... continuent d'être proposés par les équipes basées à Vallauris, au sein de la technopole de Sophia Antipolis.

Pour l'été, pensez « Sérénité » !

Pour vos vacances ou vos déplacements, le pack « Sérénité » vous permet de louer un processeur pré-équipé avec vos derniers réglages, accompagné d'un cordon d'antenne, d'une antenne, d'un testeur et d'un lot de piles. Ainsi, profitez de vos vacances l'esprit léger, sans vous soucier d'éventuels dysfonctionnements de votre processeur.

Pour en savoir plus ou pour commander : téléchargez le formulaire de commande sur www.neurelec.com (« Partir en vacances ») ou contactez dès aujourd'hui notre Service Clients.

Fabricant

Cochlear France

route de l'Orme aux Merisiers – Z.I. les Algorithmes
Bât. Homère – 91190 Saint Aubin
Tél : 0811 111 993
www.cochlear.fr

Nouveauté Contrat de maintenance prolongement de durée

Si votre processeur Freedom ou CP810 a dépassé la date initiale de garantie (3 ou 5 ans selon la date et les modalités d'activation), Cochlear propose le contrat de maintenance.

Petit rappel : ce contrat vous permet, en cas de panne (hors dommage accidentel) de bénéficier du remplacement illimité du processeur, câble et antenne.

Jusqu'à présent, ce contrat n'était disponible que pour les processeurs dans leur 6^e année après la date d'activation. Cochlear vous propose aujourd'hui de prolonger votre contrat jusqu'à la 7^e année, soit une année de tranquillité supplémentaire ! **Pour tout renseignement : 0805 200 016**

Nouvelle protection étanche réutilisable

A quelques jours des vacances d'été, Cochlear annonce la disponibilité de la protection réutilisable (jusqu'à 20 fois). Elle est désormais compatible avec les processeurs Freedom et bien sûr avec la dernière série Nucleus 6.

Elle permet de conserver au sec le processeur en contour d'oreille équipé d'une batterie rechargeable exclusivement, lors d'une baignade en piscine ou en milieu naturel.

La protection étanche peut être réutilisée 20 fois, mais cela peut varier selon l'utilisation et le soin qui lui est apporté. Nous vous recommandons donc de lire attentivement la

notice contenue dans la boîte afin de prendre connaissance des manipulations qu'il convient de réaliser pour s'assurer que la protection est toujours bien étanche après la baignade précédente.

Un pack contient 5 protections. La protection étanche n'est pas recommandée pour une profondeur excédant 4 mètres. Ce pack est inclus dans la mallette remise à l'activation.

La protection étanche réutilisable (Z446156) remplace désormais celle à usage unique (Z410306, Z410307, Z410308 – respectivement en packs de 5, 15 et 30 unités)

Kit d'entretien annuel

Bien que les performances des processeurs face à l'humidité s'améliorent régulièrement, pour obtenir des bénéfices auditifs optimaux avec votre dispositif, il est nécessaire de procéder à des opérations d'entretien régulier, notamment :

- le changement des protections microphones,
- la déshumidification quotidienne de la partie externe (8 heures par jour sont nécessaires)

Ces actions préviennent des dommages liés à l'humidité et à la poussière, tels que la baisse du son perçu ou des coupures intermittentes. Une baisse progressive de performance peut passer inaperçue pour l'utilisateur, il est donc nécessaire de conserver une bonne qualité sonore pour maintenir la performance auditive à son meilleur niveau.

Pour simplifier votre quotidien, nous vous proposons un kit d'entretien annuel. Ce kit vous permet de bénéficier d'un tarif préférentiel lors de l'acquisition simultanée de protections microphones et de pastilles de déshumidification. Ces kits sont disponibles sur la boutique en ligne.



Cochlear France

3 impasse Marcel Chaland,
31100 Toulouse
Tél. : 0805 200 016
servicepatients@cochlear.com
www.cochlear.fr

Agenda 2014

CONFÉRENCES & RÉUNIONS

Paris

Assemblée générale à Paris
• samedi 27 septembre 2014

Bordeaux

Réunion & Ateliers
• Samedi 15 novembre 2014

PERMANENCES

CERTA – Centre Charlotte Blouin Angers

4, rue de l'Abbé Frémond 49100 Angers.
Salle Europe.
Permanence de 10 h à 12 h
• vendredi 5 septembre • vendredi 19 décembre
• vendredi 10 octobre

Clinique Champagne-Reims

1-3, rue de l'Université 51092 Reims
Permanence de 14 h à 17 h
• jeudi 11 septembre • jeudi 20 novembre
• jeudi 16 octobre • jeudi 11 décembre

C.H.U. Bordeaux

Place Amélie Raba Léon, 33000 Bordeaux
RDC du bâtiment « Tripode »
Permanence de 14 h à 16 h 30
• mardi 16 septembre • mardi 25 novembre
• mardi 21 octobre

CROP Bretteville sur Odon (C.H.U. Caen)

4, avenue de Glattbach, 14760 Bretteville-sur-Odon
Salle de réunion Lavandes.
Permanence de 14 h à 17 h
• mercredi 24 sept. • mercredi 19 novembre

C.H.U. Clermont-Ferrand

Hôpital Gabriel Montpied
58, rue Montalembert, 63000 Clermont-Ferrand
5^e étage. Salle d'enseignement du service ORL.
Permanence de 14 h à 16 h
• mercredi 17 sept. • mercredi 19 novembre
• mercredi 15 octobre • mercredi 17 décembre

C.H.U. Dijon - Hôpital général

3, Rue du Faubourg Raines, 21033 Dijon
Bâtiment Marion, rez de chaussée.
Salle de cours du service ORL.
Permanence de 10 h à 12 h
• vendredi 19 sept. • vendredi 5 décembre

C.H.U. Grenoble

boulevard de la Chantourne, 38700 La Tronche
6^e étage dans la salle de cours ou salle de réunion
du service ORL.
Permanence de 16 h à 18 h
Dates affichées ultérieurement sur notre site Internet.

C.H.U. Nantes

Aile Est, 5^e étage, salle d'attente (service chirurgie
maxillo-faciale)
Permanence de 9 h 15 à 11 h 15
• lundi 1 sept. • lundi 3 novembre
• lundi 6 octobre • lundi 1 décembre

Institut Saint-Pierre de Palavas

371 avenue de l'évêché de Maguelone
34250 Palavas-Les-Flots
Demander M. Zirah, délégué CISIC pour la région
Languedoc-Roussillon dans le bureau N° 5
Permanence de 10 h à 12 h
• mercredi 17 sept. • mercredi 19 novembre
Rencontre de 10 h à 12 h sur RDV au 04 67 07 04
71 ou cisic@esii.com
• mercredi 15 octobre • mercredi 10 décembre

C.H. Lyon Sud

165, chemin du grand revoyet, 69495 Pierre-Bénite
Service consultation ORL Rdc bureau 0709
Permanence de 14 h à 17 h
• mardi 30 septembre
• mardi 18 novembre

Hôpital Edouard Herriot

Place d'Arsonval 69437 LYON
Salle de Cours au sein du service consultation ORL
en sous-sol à coté de l'amphithéâtre
Permanence de 14 h à 17 h
• mercredi 10 septembre
• mercredi 22 octobre
• vendredi 12 décembre

C.H.U. Rouen

1, rue de Germont 76031 ROUEN
Pavillon Duvé 1^{er} étage pavillon ORL
Permanence de 14 h à 16 h 30
• mardi 9 septembre
• mardi 4 novembre
• mardi 16 décembre

C.H.U. Saint-Etienne

Avenue Albert Raiuond 42270 Saint Priest-en-
Jarez
« Local des usagers » hall C-D de l'hôpital Nord
Permanence de 14 h à 16 h
• samedi 6 septembre
• mercredi 8 octobre
• samedi 8 novembre

C.H.U. Bretonneau-Tours

2 boulevard Tonnelé 37044 Tours
La salle est au rez de chaussée dans leservice des
consultations ORL (Bât B3)à proximité des salles
d'attente B et C.
Permanence de 14 h 15 à 16 h 15
• mardi 16 septembre
• mardi 21 octobre
• mardi 18 novembre
• mardi 16 décembre

Les assurances Allianz proposent quatre variantes de contrat

- **Option 1 (192 euros/an)** : assurance de l'appareillage externe de l'implant cochléaire uniquement (implantation unilatérale, un seul coté implanté)
- **Option 2 (240 euros/an)** : assurance appareillage externe + implant interne (implantation unilatérale, un seul coté implanté)
- **Option 3 (348 euros/an)** : assurance de l'appareillage externe des deux implants cochléaires uniquement (implantation bilatérale, deux côtés implantés)
- **Option 4 (396 euros/an)** : assurance appareillage externe + implant interne (implantation bilatérale, deux cotés implantés).

Vous pouvez assurer vos aides techniques, système FM ou boucle à induction par le même contrat sans augmentation de tarif à condition que la facture de ces accessoires soit adressée à M. Maixant.

Attention : en cas de dommage de votre matériel, il faut adresser votre déclaration de sinistre au cabinet Allianz de M. Maixant dans les cinq jours qui suivent la date de l'accident.

Contact : Cabinet Allianz
Jean-Luc Maixant
28-32 rue de Liège 64000 Pau
Tél. : 05 59 27 81 30

Tarif préférentiel de piles et d'aides techniques

Les adhérents CISIC bénéficient de 10 % de réduction sur tous les produits (Piles et aides techniques) en vente sur les sites (contactez-nous sur piles@cisic.fr pour obtenir le code coupon de réduction valable pour nos adhérents).

Audilo – 8, Passage des 2 Sœurs, 75009 Paris
Tél. : 01 40 82 90 78 – www.audilo.com
Heures d'ouverture : lundi au vendredi de 10 h à 18 h.

BUREAU CISIC

TRÉSORERIE Joëlle Fournil, Trésorière CISIC,
398 avenue Victor Hugo, 77190 Dammarie-les-Lys
Tél. : 01 64 79 05 44 – Mail : tresorerie@cisic.fr

SECRÉTARIAT Martine Ottavi, Secrétaire CISIC,
41 rue Henri-Barbusse, 75005 Paris
Tél. : 06 17 39 54 71 – Mail : secretariat@cisic.fr

SERVICE INTERNET Le CISIC diffuse par e-mail à ses adhérents environ une fois par mois une lettre d'information. Pour la recevoir, vous devez nous avoir transmis lors de votre adhésion ou ultérieurement, une adresse mail valide. N'oubliez pas de nous prévenir si votre adresse e-mail change.
Marc Le Roy webmaster CISIC, asso@cisic.fr

Publication du Centre d'Information sur la Surdit  et l'Implant Cochl aire (CISIC).
Association loi 1901 n  0913012932.
T l. : 06 17 39 54 71 E-mail : info@cisic.fr – www.cisic.fr
Directrice de la publication : **Fran oise Ernie**.
R alisation : Axiome.